

CARATTERISTICHE GENERALI

General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Dimensioni contenute (profondità di soli 890 mm);
Reduced dimensions (only 890 mm depth);
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
Low energy consumption and low environmental impact;
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m³);
White prepainted sheet metal tank (suitable for food contact) with high-pressure injected CFCs-free polyurethane insulation (density 40 Kg / m³);



- Con vetri curvi temperati (VC);
With curved tempered glass (VC);



- Con vetri dritti temperati (VD);
With straight tempered glass (VD);

- Apertura del vetro frontale;
Front glass opening;
- Con gruppo incorporato (CG);
Built-in unit (CG);
- **Gas R290**
- Non canalizzabile;
Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
Easy installation, ready to use.

DOTAZIONE DI SERIE

Standard set-up

- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm);
Thermoformed and insulated side walls (thickness 40 mm each);
- Fianchi laterali in vetro temperato;
Tempered side glass;
- Mensola intermedia in vetro temperato con supporti;
Tempered glass intermediate shelf with supports;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Riserva refrigerata a sportelli;
Refrigerated storage with doors;
- Plafoniera con illuminazione led;
Led ceiling light;
- Piano di lavoro in acciaio inox completo di profilo per alloggio scorrevoli posteriori (optional);
Stainless steel working top with base channel to fit rear plexiglass sliding doors (optional);
- Piano espositivo acciaio inox (550 mm);
Stainless steel display surface (550 mm);
- Sistema evaporacondensa automatico;
Automatic water evaporation system;
- Sbrinatorio a fermata;
Off-cycle defrosting;
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE

Typology of refrigeration

- Semiventilata (SV).
Semi-ventilated (SV).

- ACCESSORI DISPONIBILI:
Available accessories:


- Scorrevoli posteriori in plexiglass;
Rear plexiglass sliding doors;
- Kit di nr. 4 ruote.
Kit of no. 4 castors.

VIGO 90 VC/VD

Piano espositivo acciaio inox;
Stainless steel display surface;



GAS R290

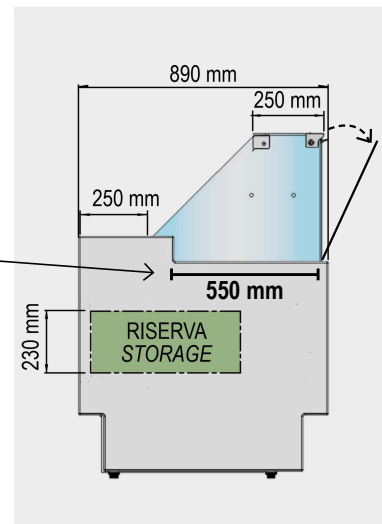

DISPONIBILE NELLE MISURE:

Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / LENGTHS:

100	150	200	250	300
-----	-----	-----	-----	-----

L.1040 mm L.1520 mm L.2000 mm L.2480 mm L.2960 mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **890 mm**

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

Working temperature (°C)

+2°C	+5°C
------	------

- Dati di collaudo: temperatura +25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature +25°C / relative humidity 60%

ADATTO AD ESPORRE:

Suitable for displaying:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



CARNE
MEAT



SALUMI
COLD CUTS



LATTICINI
DAIRY PRODUCTS



SNACK

COLORI RAL STANDARD

Standard Ral colours

FINITURA

FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

SPALLE LATERALI STANDARD

STANDARD SIDE WALLS

BIANCO / WHITE	GRIGIO / GREY	NERO / BLACK
----------------	---------------	--------------